


INSERT 08 PSM / 08 H



Equipos neumo-hidráulico que permiten obtener un perfecto premontaje de los racores sobre las mangueras flexibles.



Modelo	Código	Capacidad	Fuerza de empuje	Entrada neumática	Alimentación estándar*	Peso sin aceite	Aceite	Dimensiones LxPxH (mm)	Brida máx.	Potencia motor
INSERT 08 PSM	INS08PSM	8"	4000 kg	máx. 7 bar	110V 60Hz	135 kg	N/D	1124x1770x624	425	N/D
INSERT 08 H	INS08H	8"	10.000 kg	N/D	110V 60Hz	450 kg	20 litros	1250x1825x350	425	3 HP

* MONOFÁSICO / ND: NO DISPONIBLE

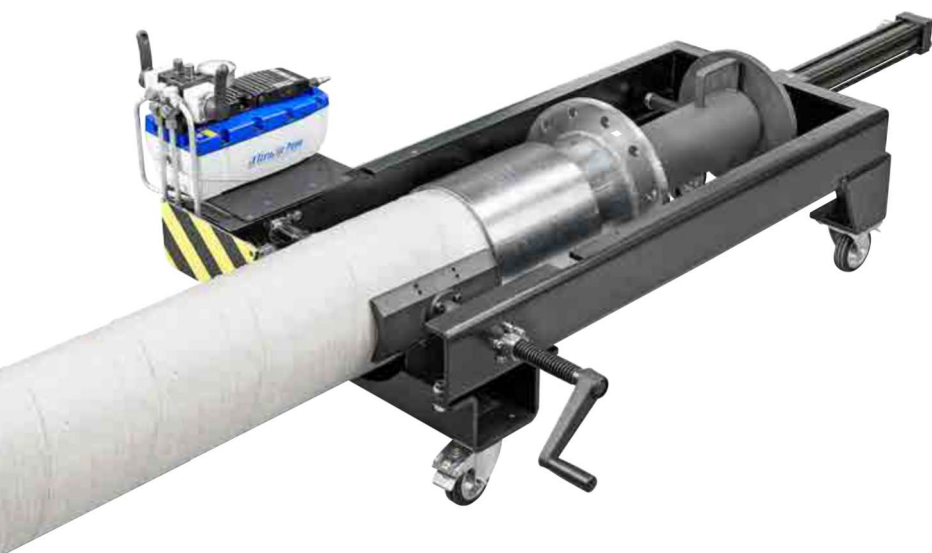

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ambos modelos están diseñados para el premontaje de racores.
- INSERT 08 PSM: Premontaje preciso, rápido y seguro.
- INSERT 08 H: Versión hidráulica con mayor fuerza de empuje y potencia de motor.

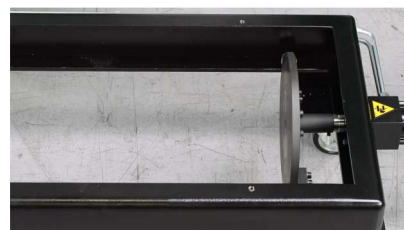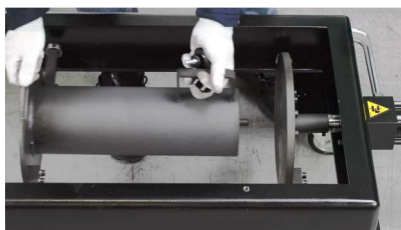

Las imágenes e información contenida en este documento pueden ser modificadas sin previo aviso. Consulte siempre por la información actualizada antes de comprar. Todas las máquinas O+P cumplen con las normativas UNI EN ISO 12100-1, UNI EN ISO 13850; EN 60204-1; (EMC) (2004/108/CE) CEI EN 61000-6-4, CEI EN 61000-6-2.